


Colamark



(上图所示防护罩、高速送料台为选配项)


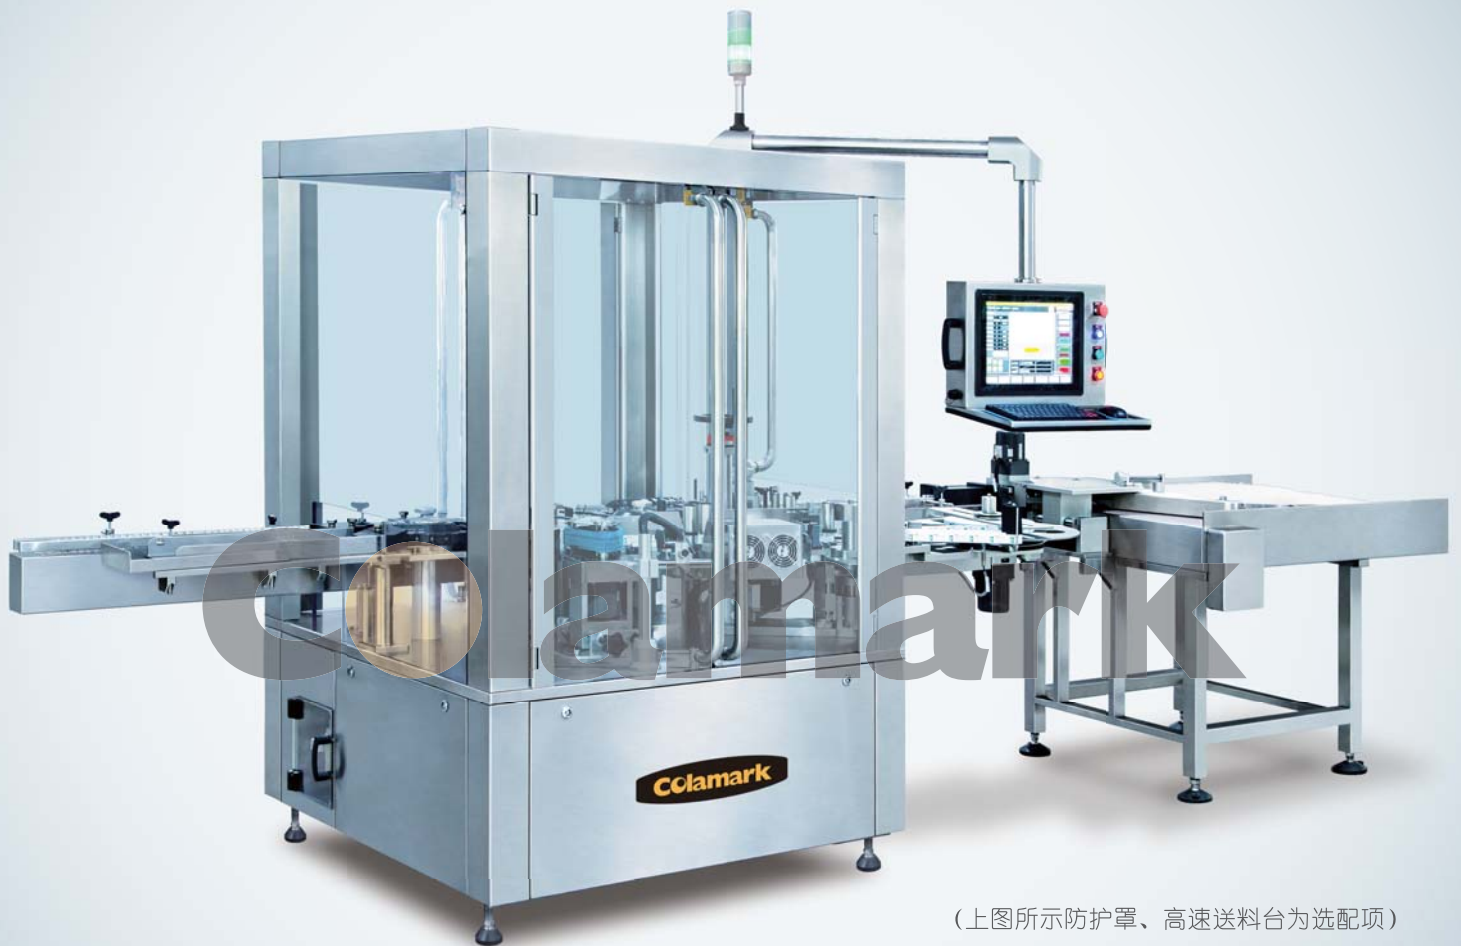


达尔嘉 A104S 回转立式圆瓶贴标系统

A104S高速回转立式圆瓶智能贴标机，以下简称回转立式圆瓶贴标机，采用了简约的设计风格，整体结构紧凑，操作界面直观易懂。以高速贴标为显著特点，通过先进的机械结构和控制系统，实现快速而稳定的贴标速度，同时保证高精度的贴标效果。无论是西林瓶还是其他小圆瓶，回转立式圆瓶贴标机都能轻松应对，满足各种生产需求。

主要性能及特点

- 立式瓶身三点定位贴标，避免普通立式贴标时瓶底不平及与瓶身垂直度误差造成的贴标歪斜，确保贴标精度
- 立式直线送瓶，可选配送料转盘；螺杆分流，配合分度转盘式送瓶机构，使贴标过程更为可靠、灵活
- 视像检测装置提供多种检测功能，如标签贴标检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格产品将被剔除回收
- 可选配立式/卧式自动入托机，同步完成贴标入瓶托
- POM分料螺杆确保运转顺畅和持久耐用，不易碎瓶
- 聚碳酸酯透明防护外罩可供选配
- 可选配热烫印字机、喷码机、热转印打印机或喷码设备同步完成打码及贴标
- 可选动力标签松卷器，最大标签外径提升至 $\Phi 500\text{mm}$
- 配套设备的运行状态和报警信息均可在系统中实时反映

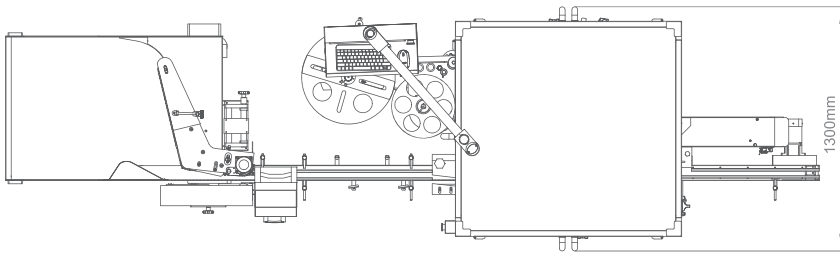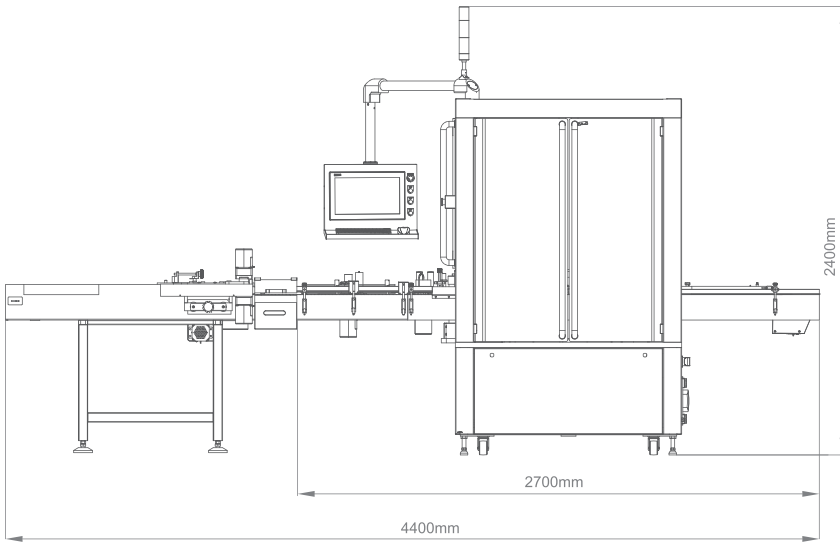

(本图仅供参考，高速送料台为选配项)

型号规格

A104S

被贴物尺寸	直径： $\Phi 16-22\text{mm}$
贴标速度	700瓶/分钟 (与瓶子及标签尺寸有关)
贴标精度	$\pm 0.5\text{mm}$ (视乎瓶子规格及标签大小)
工作气压	0.5Mpa (剔除以及印字设备使用)
电源及总功率	220VAC 50/60H 2kW
整机尺寸	(L)2,700mm×(W)1,300mm×(H)2,400mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身定制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉 (广州) 标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号
 电话: (020) 8221 6718 传真: (020) 8221 5799 技术热线: 400 810 9710
 电邮: info@colamark.cn 网址: www.colamark.cn 邮编: 510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
 香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨