


Colamark

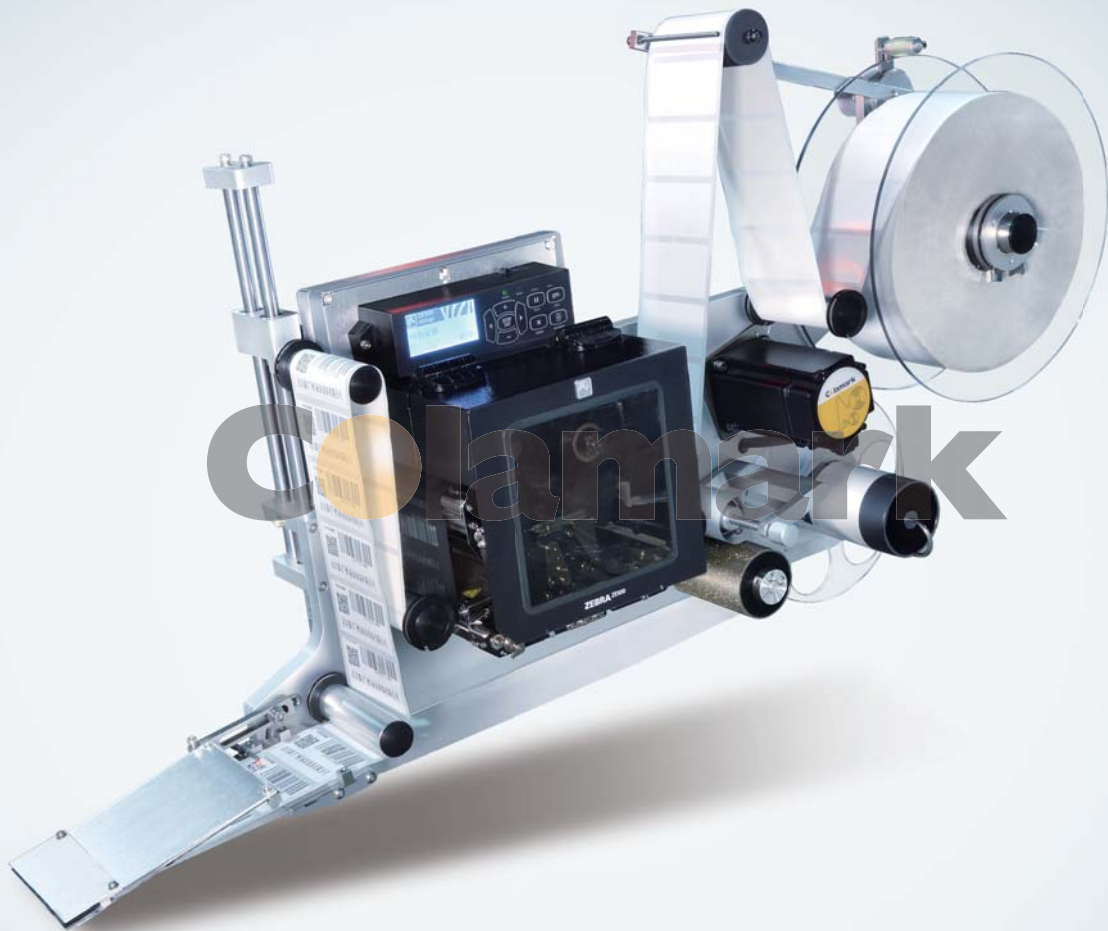

达尔嘉 PA6300 缓冲打印贴标机

即印即贴！

为各行业的物流监控应用提供了有效的实施工具。PA6300能把货品及包装资料、相关的货品编码、生产及序列号资料、运输资料、以至销售渠道资料等以文字、暗码及条形码等形式印贴于包装外箱上，方便在整个运输及分销流程中跟踪

物流监控！

透过特制流程控制软件和通信安排，以及特别设计的包装流程，更可帮助客户实现内外包装编码关联的目的，大大提高分销渠道监控及防窜销应用的可靠性和严谨性

先进技术！

采用 Zebra PAX 热传式打印引擎作为核心技术，配以工控计算机及专用程序软件进行控制，操作自然快捷、显示清晰、提示丰富



主要性能及特点

- 提供美国原装Zebra PAX系列及日本原装STAO M8490系列打印引擎选择
- 标签缓冲机构协调了打印速度和贴标速度之差的差异，提高了贴标速度
- 独立的落地支架安装简易，垂直及水平双向调整机构可有效设置准确的贴标位置
- 灵活的标签编辑软件，兼容大部分中/英文标签编辑工具，编辑打印内容具有很强的灵活性
- 连线功能，通过以太网与主系统连线，达到实时管理及系统整合的目的，免除现场配置控制电脑
- 扩展功能后，可连接其他器材（如：条码阅读器、电子秤、检测设备或其他工业设备等）组成整合系统，以满足用户最复杂的生产管理及物流监控的应用要求
- 采用世界知名品牌进口电气元件，确保整机的持久稳定性与可靠性

型号规格	PA6300
贴标速度	最高 50-70 件/分 (与被贴物、标签尺寸、贴标方式有关)
贴标精度	±2mm (不计包装件和标签误差)
贴标方向	顶贴、侧贴、拐角贴
工作气压	0.5-0.7Mpa、300L/min
解像度	提供 203、300dpi可选
打印速度	305mm/sec.(203dpi)、203mm/sec.(300dpi)
标签尺寸 (打印)	标准型: 宽度<104mm、长度 13-104mm(203/300dpi) 加强型: 宽度<168mm、长度 76-168mm
标签尺寸 (贴标)	标准型: 104mm宽 X 110长 加强型: 168mm宽 X 170长
标签规格要求	须使用“格拉辛”底纸 面纸厚度>50微米 面纸硬度符合达尔嘉认可标准 标签卷外径<350mm、内径为 76.5mm
通信端口/控制端口	标准 RS232 或 RS485 或可选
整机尺寸	(L)850mm × (W)850mm × (H)1,787mm
电源及总功率	220VAC±10% 46-62Hz 0.45KW

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号
 电话：(020) 8221 6718 传真：(020) 8221 5799 技术热线：400 810 9710
 电邮：info@colamark.cn 网址：www.colamark.cn 邮编：510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
 香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨