


Colamark



达尔嘉 RG16 轮转式贴标机

为饮料、日化、食品、化工等的高速高精度不干胶贴标要求而设计、针对变化多端的瓶形及贴标方式而设计的一系列回转式贴标机，适用于圆瓶定位及圆瓶多张贴标、扁瓶双侧面贴标、方瓶包围式贴标、锥形瓶贴标等。工位自转以凸轮、皮带、或电机等方式驱动；多种圆瓶定位方法包括机械、电眼、视觉等方式，使被贴物品姿态完全受控，保证贴标速度、精度。有 8, 12, 16, 18, 20 及 24 工位等选择，另可配合不停机换标签、同步打码、视觉检测等功能。



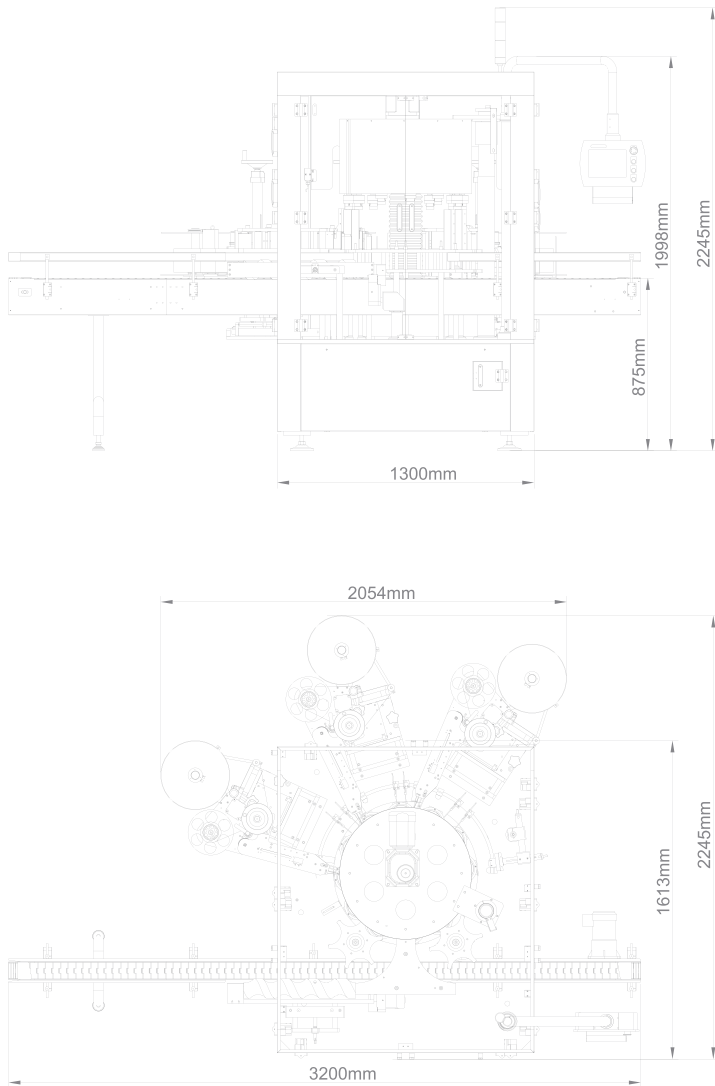

(本机最多可配置三个贴标头)

主要性能及特点

- 伺服电机驱动，确保贴标精度。
- 微电脑控制，触控屏界面。
- 适合多种规格瓶型贴标。
- 输送带独立电机驱动，无级变频调速。
- 标签电眼可调，适应不同标签底纸。
- 测物电眼附双层杂讯消除功能，不受外来光线或超声波等杂讯干扰。
- 不锈钢和铝型材材料制作，确保GMP环境要求。
- 系统控制元器件具国际标准化认证，确保各项功能可靠性。
- 工作状态及故障具备警示功能及记录存储，方便维修和故障查找。
- 操作软件具备出厂设置状态恢复。
- 操作软件具备记忆功能，可存储50组用户设定参数。
- 具备标签剩余管理功能及报警提示。
- PLC预留接口，方便联机和接受控制信号。

型号	RG16
贴标速度	0~360件/min(视瓶子大小和标签长度而定)
贴标精度	±1.5mm (不计包装件和标签误差)
标签要求	标签底纸采用格拉辛底纸(即可透光底纸); 标签面纸厚度不少于5μm 标签卷外径<Φ350mm; 标签卷内径为Φ76mm
气源	0.4-0.7Mpa, 去除杂质并充分干燥
电源及总功率	380VAC 三相 50/60Hz 4.0kW
外形尺寸	(L)3,200mm x (W)2,300mm x (H)2,250mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身定制的设计方案)

For continuous improvement on design and product innovations, all specification data are subject to change without prior notice

Colamark (Guangzhou) Labeling Equipment Limited

19 Jin Xiu Road, GETDD, Guangzhou, China

Tel: +86 20 8221 6718 Fax: +86 20 8221 5799 PC:510730

Colamark Technologies Limited

820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong

Tel: +852 2634 8011 Fax: +852 8161 3311 Email: info@colamark.com Web: www.colamark.com

|HongKong | Guangzhou | Kunming Chengdu | Wuhan | Chongqing | Xian | Shanghai | Qingdao | Beijing | Shenyang | Harbin |